


Installatie richtlijnen


- ▶ Het aanbrengen van BreatherQuilt op zadeldaken en het gebruik van aanvullende isolatieproducten dient te gebeuren conform het certificaat van de fabrikant, de meegeleverde bevestigingsinstructies en de huidige bouwstandaarden.
- ▶ Plaats verticale latten van 50mm x 50mm direct op het dakbeschoot. Begin aan de onderkant van het dak horizontaal de BreatherQuilt over de latten aan te brengen met 14mm RVS- of gegalvaniseerde nietjes. De grijze membraan-zijde boven. Iedere volgende rol moet direct aansluiten op de eerder geplaatste rol. Eventuele verticale naden worden stuitend aangebracht en getapet met YBS waterproof voegtape 75mm. Bevestig een strook dubbelzijdig tape van YBS over de bovenste rand van het materiaal.
- ▶ Plaats vervolgens de volgende laag BreatherQuilt en zorg ervoor dat het materiaal met ongeveer 100mm overlapt. Niet het geheel vast zoals hierboven aangegeven en werk het af met het dubbelzijdige tape. Als laatste plaatst u de panlatten en dakpannen.
- ▶ Bij de dakranden dient BreatherQuilt af te lopen in de dakgoot.
- ▶ U kunt BreatherQuilt op maat snijden met een stanleymes of een scherpe schaar. Bevestig de nietjes op regelmatige afstand van elkaar. Beschermende kleding/veiligheidsmaterialen zijn niet vereist.
- ▶ BreatherQuilt kan ook rechtstreeks op het dakbeschoot worden aangebracht zonder schadelijke gevolgen.

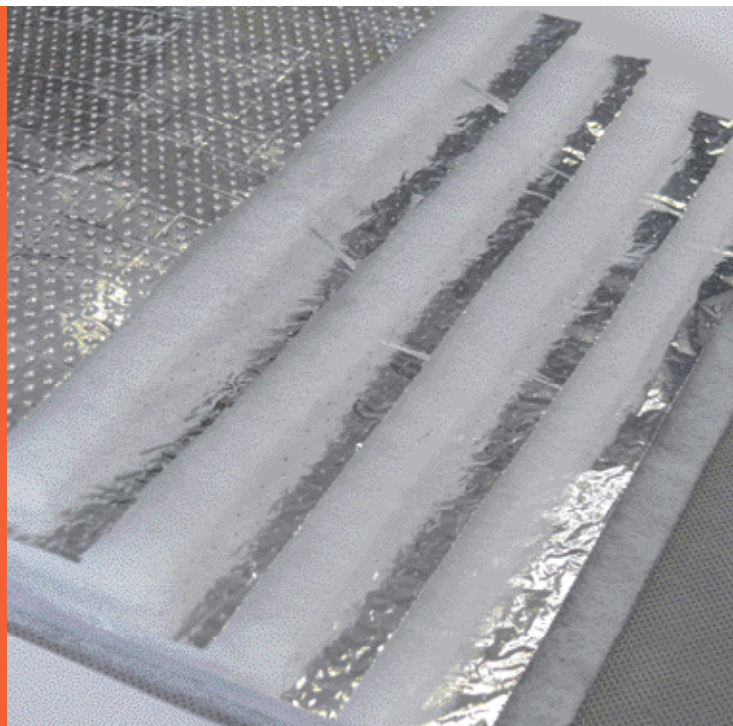


YBS Insulation biedt een uitgebreid assortiment isolatieproducten. Bezoek voor meer informatie onze website: www.ybsinsulation.com

Rc- Waarden


Voorbeeld 1 - $R_c = 1,25 \text{ m}^2\text{k/W}$

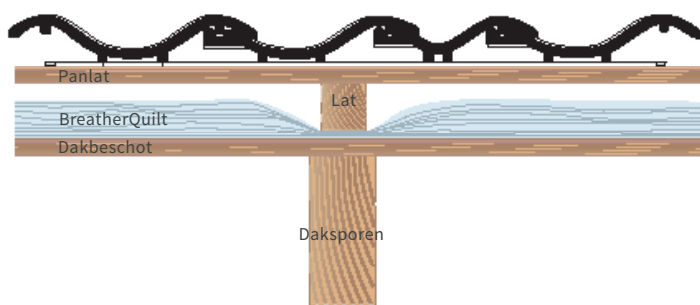

Voorbeeld 2 - $R_c = 4,17 \text{ m}^2\text{k/W}$

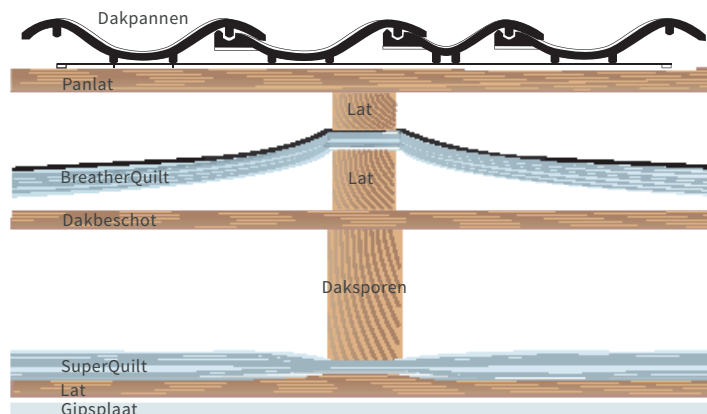

Voorbeeld 3 - $R_c = 5,15 \text{ m}^2\text{k/W}$

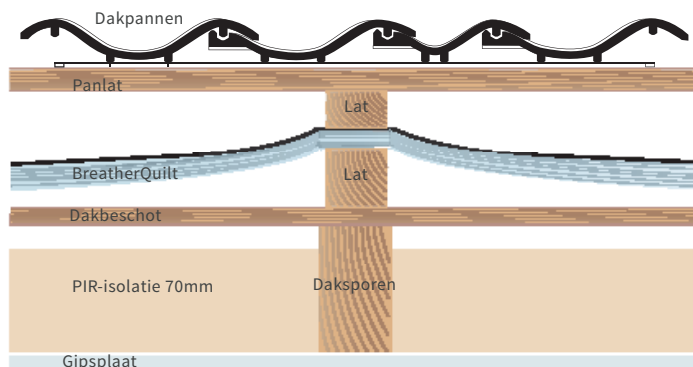

Rc waarde tabel

Omschrijving (Daksporen 600mm HOH)	Rc waarde
BreatherQuilt direkt op dakbeschoot	1,25 $\text{m}^2\text{k/W}$
BreatherQuilt met luchtlaag	1,8 $\text{m}^2\text{k/W}$
BreatherQuilt en SuperQuilt	4,17 $\text{m}^2\text{k/W}$
BreatherQuilt en 70mm PIR	5,15 $\text{m}^2\text{k/W}$
BreatherQuilt en 95mm PIR	6,01 $\text{m}^2\text{k/W}$